


Modul-plus.

Проточен бойлер с голям капацитет, отлично изпълнение и чистота.
Осигурява загряване на вода до 17'500 l/h.

Hoval

Отговорност за енергията и околната среда

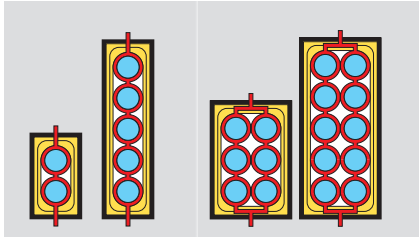

Принцип:


В Hoval Modul-plus са разположени отоплителни цилиндри от висококачествена стомана. Всеки от тях е с обем 115 л и всеки има отоплителна повърхност 1.42 m², осигуряваща ефективен топлообмен. Големият воден капацитет гарантира достигане на извънредно висока мощност за 10 минути, а голямата топлообменна повърхност осигурява висока и постоянна мощност.

Максимална мощност на минимално пространство

Hoval Modul-plus удивлява не само с огромния си продуктивност, но и със скромните изисквания за пространство. Той изисква значително по-малко пространство в сравнение с конвенционалните бойлери поради високата мощност. Modul-plus може да бъде поставен в непосредствена близост до котела, с близко свързани тръби, което намалява разходите за инсталиране и поддръжка.

Доказано високо съдържание на хлор

Всички типове Modul-plus са одобрени за максимално съдържание на хлор в битова гореща вода 300 мг/литър.

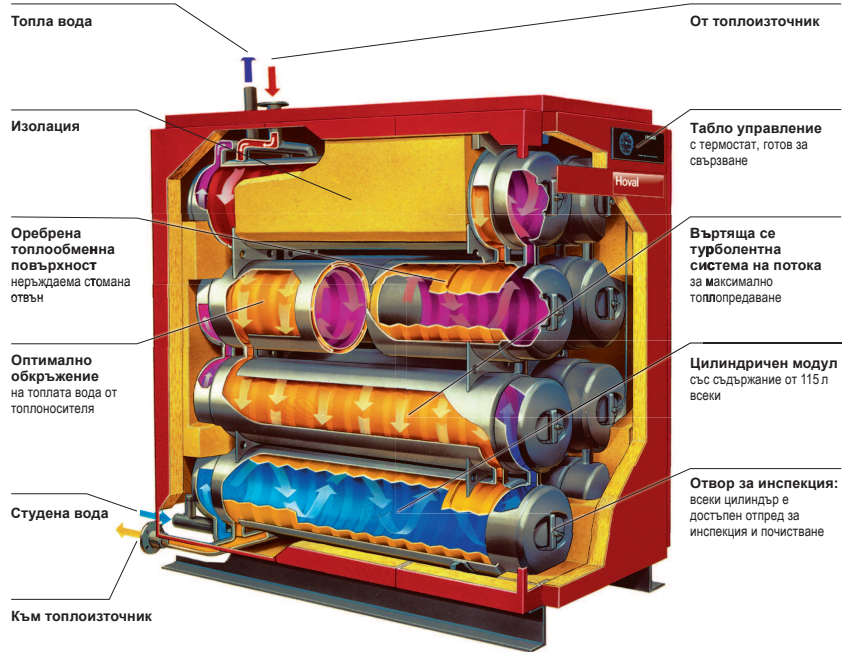

Ключови характеристики

пост. мощност при 45°C	l/h*	2250 до 17500
ширина	mm	530 до 885
височина	mm	1615 до 2160
дълбочина	mm	1872
отоплителна площ	m ²	2.84 до 14.2
тегло*	kg	165 570

* без опковка

подлежи на изменение