

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА СТРАХОТНА ЦЕНА



**КУПЕТЕ 2 ПОМПИ
GRUNDFOS UPS2
И ВЗЕМЕТЕ СВОЯ
ВАУЧЕР ЗА ГОРИВО
НА СТОЙНОСТ 10 ЛВ.!**

**СКАНИРАЙТЕ КОДА ИЛИ ПОСЕТЕТЕ
WWW.UPS2VOUCHER.COM**

* НАЧАЛО НА ПРОМОЦИЯТА 1 СЕПТЕМВРИ 2014 г.
*ПРОМОЦИЯТА Е ВАЛИДНА ДО ИЗЧЕРПВАНЕ
НА КОЛИЧЕСТВАТА



be
think
innovate

GRUNDFOS 

UPS2

ПОМПАТА, ОТГОВАРЯЩА НА ВСИЧКИТЕ ВИ НУЖДИ!

ТРИ ПОМПИ В ЕДНА

Изберете настройките, които отговарят на нуждите на Вашата инсталация, и сте готови. UPS2 Ви дава възможността да изберете между 4m, 5m или 6m. Прекъсване на захранването не е проблем – помпата помни всички настройки.

КЛЕМНА КУТИЯ

Клемната кутия на UPS2 може да бъде монтирана в различни позиции (при спазване на инструкциите за монтаж и експлоатация)

КАБЕЛЕН ВХОД

Кабелният вход при UPS2 е същият, като този на UPS.

РАЗМЕР



Новата UPS2 е с приблизително същите размери, като добре познатата UPS.

ВИНТ

UPS2 разполага с директен достъп до винта за деблокиране.



РАБОТНИ КРИВИ

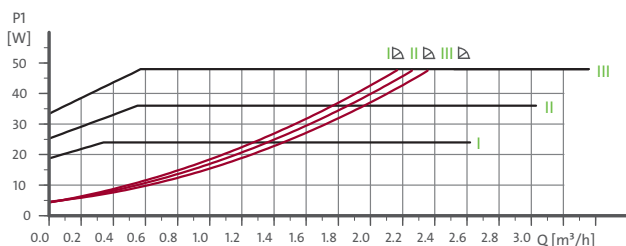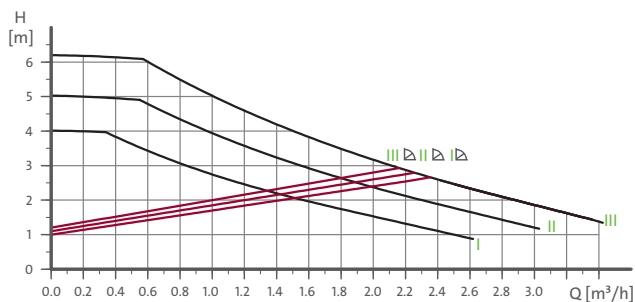

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дебит, Q_{max} :	3,4 m ³ /h
Напор, H_{max} :	6 m
Температура на течността:	+2° C до +95° C (TF 95)
Системно налягане, P_{max} :	1.0 MPa / 10 bar
Мощност:	7-48 W
Околна температура:	0° C до +40° C
Индекс за енергийна ефективност (EEI):	≤ 0,23
Клас на приложение:	IP 44

ТАБЛИЦА ЗА КОНВЕРТИРАНЕ

ТИП ПОМПА	НАСТРОЙКА НА СКОРОСТТА НА СТАРА ПОМПА UPS	UPS2 ОТГОВАРЯЩ РЕЖИМ
4 метра	Всички настройки: I-II-III	I
	I	I
	II	II
5 метра	II	II
	III	II
	I	I
6 метра	II	II
	III	III
	I	I